
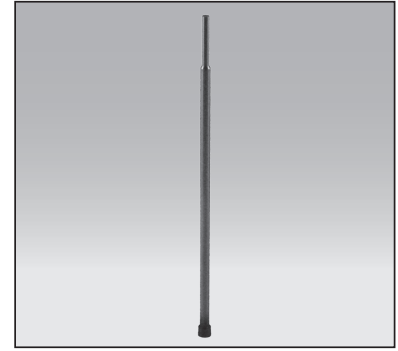


TPS

**WYPYCHACZ ODSADZANY – ISO 8694 / DIN 1530 TYP CH
EJECTOR PIN STEPPED – ISO 8694 / DIN 1530 TYPE CH**

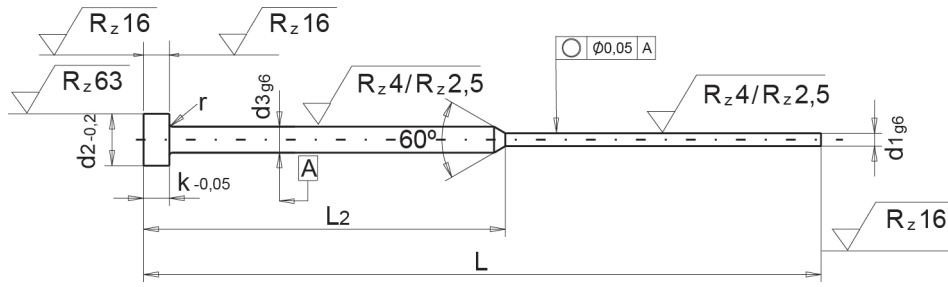

WYKONANIE: d1 – hartowany, szlifowany (g6). Łeb wyżarzany.
VERSION: d1 – hardened through. Shaft fine ground finished (g6). Head: Annealed.

MATERIAŁ: № 1.2510 (F 522)
MATERIAL: № 1.2510 (F 522)

TWARDOŚĆ: Trzpień: (d1): 60±2 HRc
 Łeb: 45±5 HRc
HARDNESS: Shaft: (d1): 60±2 HRc
 Head: 45±5 HRc

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA: MIN 220°C
TEMPER RESISTANCE: At least 220°C

d1 g6	d3 g6	d2 -0,2	K -0,05	r	L +2					
					80	100	125	160	200	250
					L2(-1,0 -2,0)					
					32	50	50	75/63	75/80	100
0,5 – 0,9	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,0	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,1 – 1,4	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,5	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,6 – 1,9	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,0	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,1 – 2,4	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,5	3,0	6,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•
2,6 – 2,9	3,0	5,0	3,0	0,5		•	•	•	•	•

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA: Wypychacz TPS: d1=1,0 mm
ORDER EXAMPLE: Ejector pin TPS: d1=1,0 mm

L=32 mm
L=32 mm

Nr. katalogowy: TPS-010032
Order number: TPS-010032