
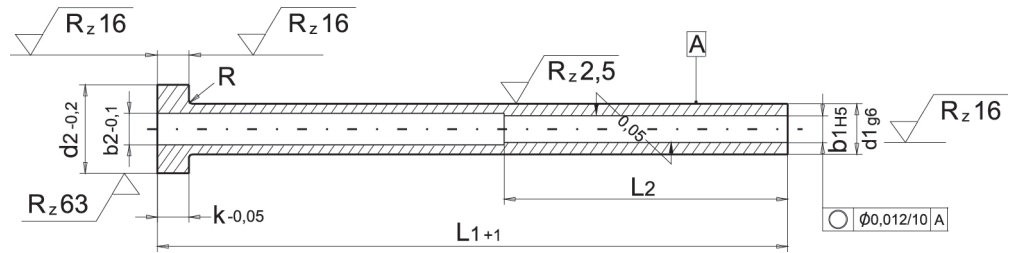


WYPYCHACZ TULEJOWY – ISO 8405 / DIN 16756 TYP ET
 EJECTOR SLEEVE HARDENED – ISO 8405 / DIN 16756 TYPE ET

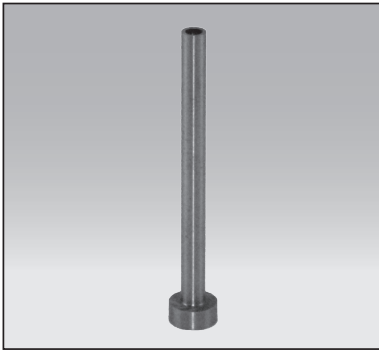

WYKONANIE: d1, d2, b1 – hartowane, szlifowane. Łeb formowany na gorąco.

VERSION: d1, d2, b1 – hardened and fine ground finished. Head hot folded.

MATERIAŁ: № 1.2510 (F 522)

MATERIAL: № 1.2510 (F 522)

TIARDOŚĆ: Trzpień: (d1): 60±2 HRc

Łeb: 45±5 HRc

HARDNESS: Shaft: (d1): 60±2 HRc

Head: 45±5 HRc

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA: MIN 220°C

TEMPER RESISTANCE: At least 220°C

b1 (H5)	d1 (g6)	b2 -0,1	d2 -0,2	k -0,05	L2	R	L1 +1									
							75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
1,6	3,0	2,0	6,0	3,0	35,0	0,3	•	•	•	•	•	•				
2,0	4,0	2,5	8,0	3,0	35,0	0,3	•	•	•	•	•	•	•			
2,2	4,0	2,5	8,0	3,0	35,0	0,3	•	•	•	•	•	•				
2,5	4,0	2,8	8,0	3,0	35,0	0,3		•	•	•	•	•	•			
2,5	5,0	3,0	10,0	3,0	35,0	0,3	•	•	•	•	•	•	•			
2,7	5,0	3,0	10,0	3,0	45,0	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•		
3,0	5,0	3,5	10,0	3,0	45,0	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•		
3,0	6,0	3,5	12,0	5,0	45,0	0,5		•	•	•	•	•	•	•	•	
3,2	5,0	3,5	10,0	3,0	45,0	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•		
3,5	5,0	3,8	10,0	3,0	45,0	0,3			•	•	•					
3,5	6,0	4,0	12,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•		
3,7	6,0	4,0	12,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•		
4,0	6,0	4,5	12,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4,0	8,0	4,5	14,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•							
4,2	8,0	5,0	14,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4,5	6,0	4,8	12,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4,5	8,0	5,0	14,0	5,0	45,0	0,5		•	•	•	•	•	•			
5,0	8,0	5,5	14,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,2	8-9	5,5	14,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5	9,0	6,0	16,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,0	10,0	6,5	16,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,2	10,0	6,5	16,0	5,0	45,0	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,5	10,0	6,5	16,0	5,0	45,0	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,0	12,0	8,5	20,0	7,0	45,0	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2	12,0	8,5	20,0	7,0	45,0	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,0	14,0	10,5	22,0	7,0	50,0	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,5	14,0	11,0	22,0	7,0	50,0	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,0	16,0	12,5	22,0	7,0	50,0	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,5	16,0	13,0	22,0	7,0	50,0	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA: Wypychacz THT: b1=4,0 mm, d1=8,0 mm
 ORDER EXAMPLE: Ejector pin THT: b1=4,0 mm, d1=8,0 mm

L1=275 mm
 L1=275 mm

Nr. katalogowy: THT-40080275
 Order number: THT-40080275