


STEMPEL Z ŁBEM W KSZTAŁCIE SZYJKI BUTELKI  
BOTTLE-NECK PUNCH BN

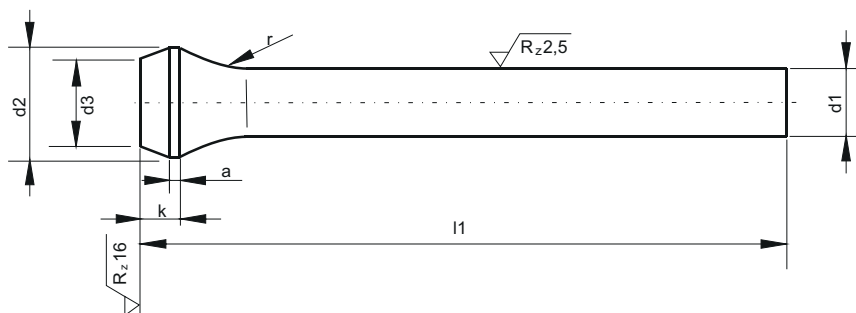

WYKONANIE: Hartowany, odpuszczany, szlifowany na całej powierzchni, łeb kuty i odpuszczany

VERSION: Hardened, tempered and fully fine ground finished and annealed

MATERIAŁ: HSS-BNH, CPM10V-BNC

MATERIAL: HSS-BNH, CPM10V-BNC

TWARDOŚĆ HSS: Trzpień: 64±2 HRc (HWS), Łeb: 50±5 HRc

HARDNESS HSS: Shaft: 64±2 HRc (HWS), Head: 50±5 HRc

TWARDOŚĆ CPM 10V: Trzpień: 62±2 HRc (HWS), Łeb: 50±5 HRc

HARDNESS CPM 10B: Shaft: 62±2 HRc (HWS), Head: 50±5 HRc

d1 (h6)	Gradacja d1	l1 +0,5 0	d2 0 -0,2	k + 0,2	a	d3	r 0 -0,2
od 2,0	0,1	71/	3,0	3,0	1,0	d1±0,1	3,5
od 2,1			3,2				
od 2,3			3,5				
od 2,6			4,0				
od 3,0			4,5				
od 3,5			5,0				
od 4,0			5,5				8,0
od 4,5			6,0				
od 5,0			7,0				
od 5,5			8,0				
od 6,0	9,0						
od 6,5	80/	10,0	4,0	1,5	d1±0,2	15,0	
od 7,5		11,0					
od 8,5		13,0					
od 9,5	100/	14,0	4,0	1,5	d1±0,2	15,0	
od 10,5		15,0					
od 11,5		16,0					
od 12,5		17,0					
od 13,5		18,0					
od 14,5		19,0					
od 15,5		20,0					
od 16,5	21,0						
od 17,5	22,0						
od 18,5	10,0						
19,5-20,0			25,0				

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA: Stempel BNH: d1=4,1 mm  
ORDER EXAMPLE: Punch BNH: d1=4,1 mm

l1=80 mm  
l1=90 mm

Nr. katalogowy: BNH-041080  
Order number: BNH-041080